




LES-2025TL

單臂式光電網印機

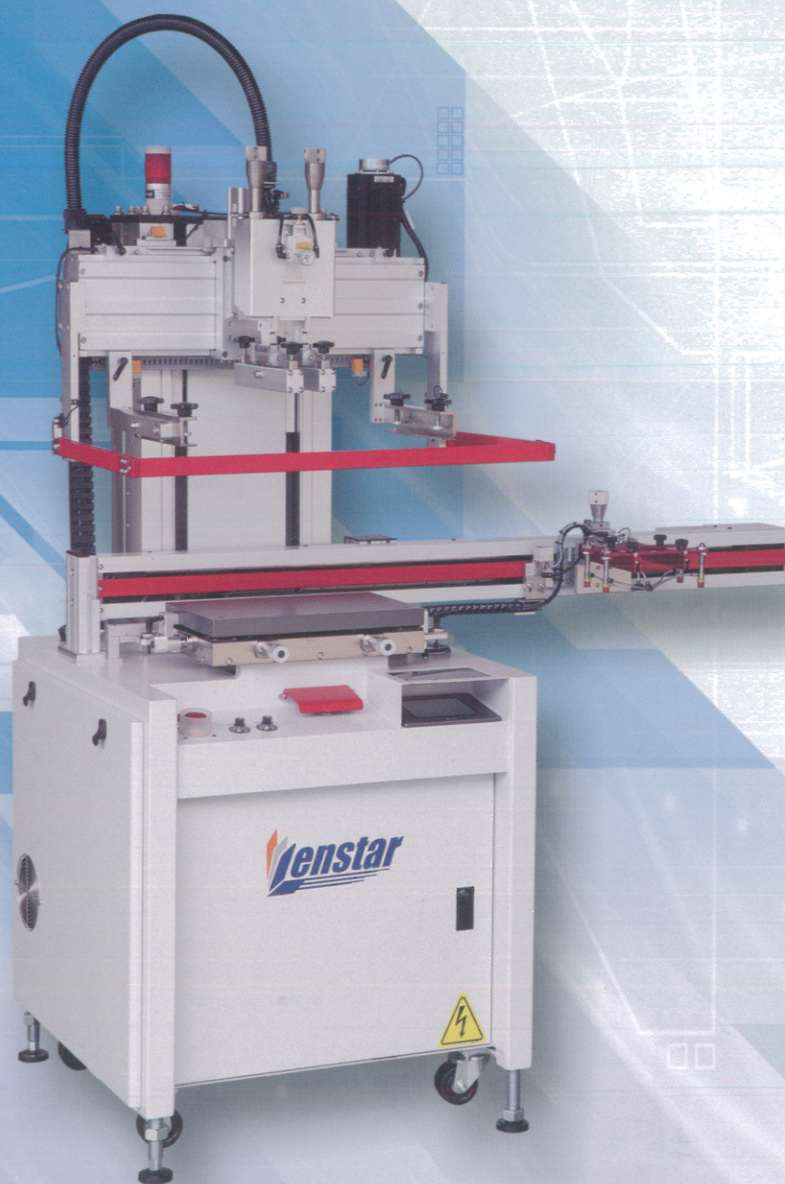

■ 產品用途

適用範圍：適用於手機、觸控面板印件之高精密網印作業，例如：面版邊框、銀線...之線路等印刷。

聯恆精密機械股份有限公司

LENSTAR PRECISION MACHINERY CO., LTD.

台中市太平區工業十五路35號
NO.35 Gongye 15th Rd., Taiping Dist, Taichung City 411, Taiwan.
Tel: 886-4-22713938 / Fax: 886-4-22713242
<http://www.lenstar.com.tw>
E-mail: lenstar@lenstar.com.tw

大陸行銷服務據點

華東地區：江蘇省昆山市開發區長江南路666號利得國際主樓1705室
Tel: 0512-55260811 / 0512-55260822 Fax: 0512-55260506

華南地區：廣東省深圳市寶安區沙井和一社區萬豐西部創業工業園內E1棟1樓
Tel: 0755-29713591 / 0755-29713592 Fax: 0755-29713593

產品特性：

- 印刷段採用高級線性軸承及滑塊，配備多種設計獨到之精密傳動及調整機構，運行滑順寧靜。
- 搭配DC無刷馬達傳動印刷：時規皮帶加上線性導軌，平順穩定；可手動設定刮刀 / 覆墨刀深度、旋角、傾角，搭配恆壓裝置使恆定印壓得以完全展現。
- 網框印刷座升降：搭配一體式網框、印刷座升降，可配合各種厚度之板件，達到輕鬆調整之功能，迅速、確實。
- 版框夾臂機械式鎖定，方便快速網版裝卸定位，不正常斷氣斷電仍能持續鎖定。
- 加掛取料輸出機構，可使成品印完後，快速送出到輸送帶上，且可分成兩區塊放置。
- 採用高階可程式控制器(PLC)及觸控面板人機介面：提供即時操作之便利及多種參數設定、顯示之細膩控制。
- 配備其他安全防護：偵錯連鎖迴路、錯誤指示、安全復歸迴路，急停按鈕，安全防護周全。

項目 Item	規格 Specification
印刷檯面尺寸	400x250mm
最大印刷面積	250x150mm
印件厚度	0.3~5.0mm
印刷速度	35~430 mm/sec 可調
印刷壓力	1~6kg/cm ² 可調
水平角度	±5°
刮刀角度	±45°
刮印行程	0~350mm 可調
刮印傳動	DC無刷馬達，時規皮帶傳動
刮印方式	單刮刀覆墨印刷
刮座升裝置	刮升高度45mm
工作高度	950±30mm
網板尺寸	Max:520x380
網框厚度	20~30mm
網板固定	四點機械夾
網座上升	300mm
印刷間距	0~50mm
檯面微調	X,Y,Z±5mm
刮印方向	面對操作面，刮印左右作動
檯面水平精度	±0.05mm
網框上下精度	±0.01mm
檯面吸風尺寸	250x150mm
檯面吸風孔徑尺寸	ø1.5mm
檯面吸風孔間距尺寸	20 x 20 mm(加密)
安全裝置	框座升降有安全桿裝置
電控操作	人機界面觸控螢幕 1 個。具故障自動偵測系統及故障排除顯示
運轉方式	手動、自動單機印刷
電源	AC220V, 380V, 3PH, 耗電2.6KW
空壓需求	6~8kg/cm ²
外觀尺寸	(W)760x(L)1570x(H)1570
外觀塗裝	烤漆象牙白色